


品番	名称
LX-1	泣錠錠
LX-3	内飾錠
LX-4, 45	間仕切錠
LX-5	玄関錠
LX-6	両シリンダー錠
LX-7	外飾錠

使用できるシリンダー
V18(ディンプルシリンダー)
Zシル(7本ピンシリンダー)
6Pシル(6本ピンシリンダー)

バックセット一覧	
32	
38	
51	
64	


番号	名称	材質	数	仕上げ及び備考
1	本体	SPPC	1	Ep-Fe/Zn/CM2
2	フロント	SUS304	1	ヘアライン
3	ラッチボルト	C3604B	1	Ep-Cu/Ni b
4	デッドボルト	SUS304	1	ヘアライン
5	レバーハンドル	SUS304	2	ヘアライン
6	座	SUS304	2	ヘアライン
7	カラー	SUS304	2	ヘアライン
8	シリンダー	SUS304	1	ヘアライン
9	プラグ	C3604B	1	Ep-Cu/Ni b
10	サムターン	ZDC	1	Ep-Zn/Cu+Ni b, Cr_
11	キー	C7451P	3	パレル
12	ウケ	SUS304	1	パレル
13	ハコウケ	SECC	1	

品番	LX 5 N1S **
図名	LXシリーズ標準外形図例

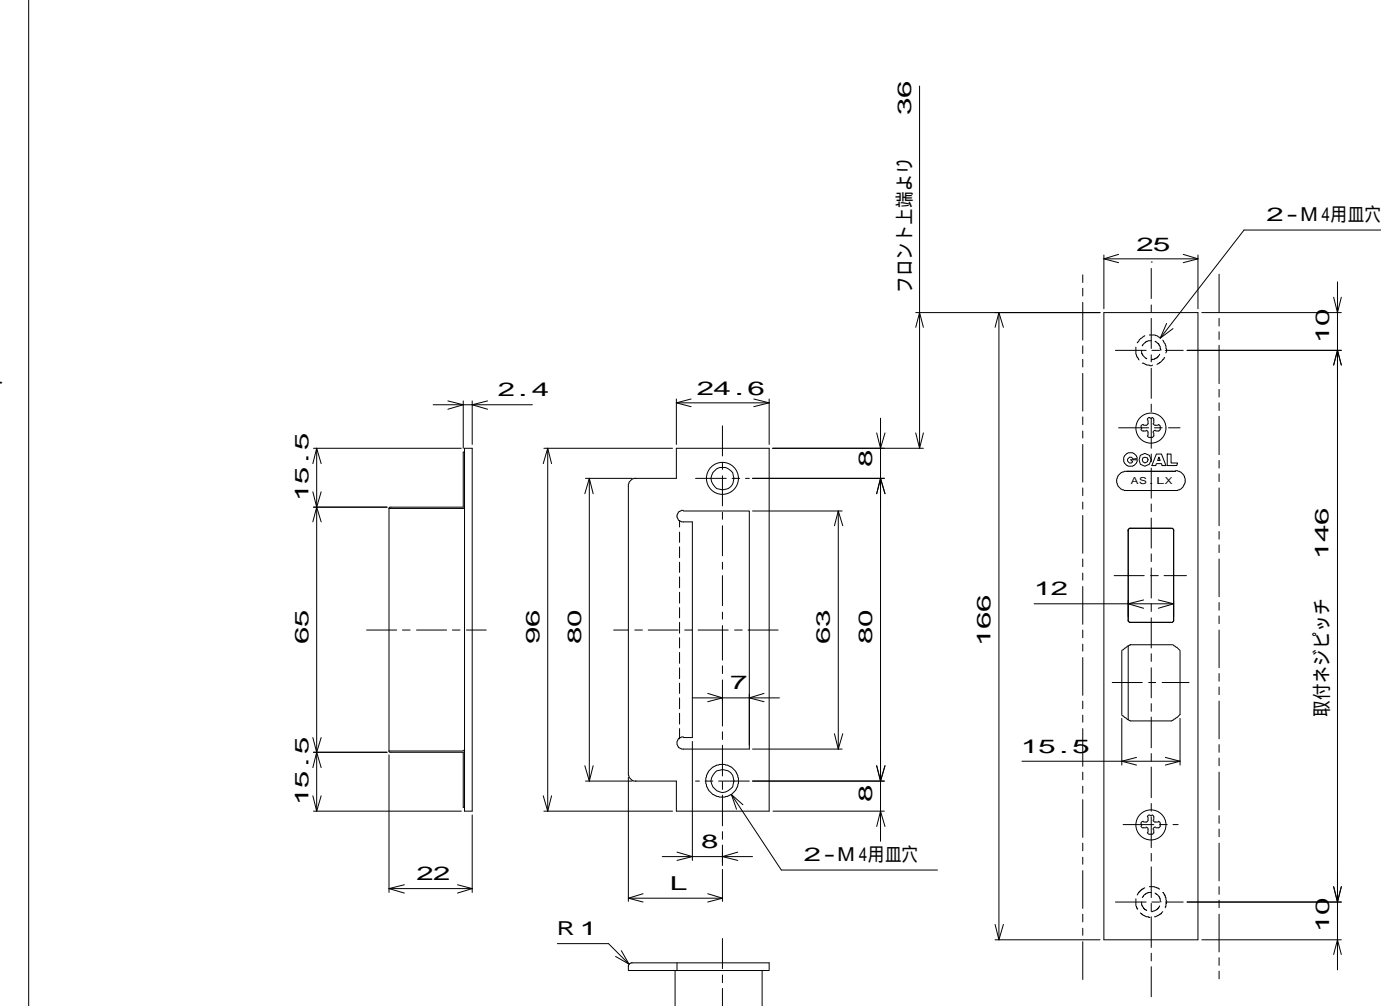

扉厚によるウケのリップ寸法(L)寸法

片開き用			両開き用		
扉厚(以上-未満)	名称	L寸法	扉厚(以上-未満)	名称	L寸法
29-33	20Lウケザ	20	29-33	16Lウケザ	16
33-43	25Lウケザ	25	33-37	18Lウケザ	18
43-53	30Lウケザ	30	37-42	20Lウケザ	20
53-60	33Lウケザ	33	43-47	23Lウケザ	23
			47-51	25Lウケザ	25
			53-57	28Lウケザ	28
			57-61	30Lウケザ	30
			63-67	33Lウケザ	33

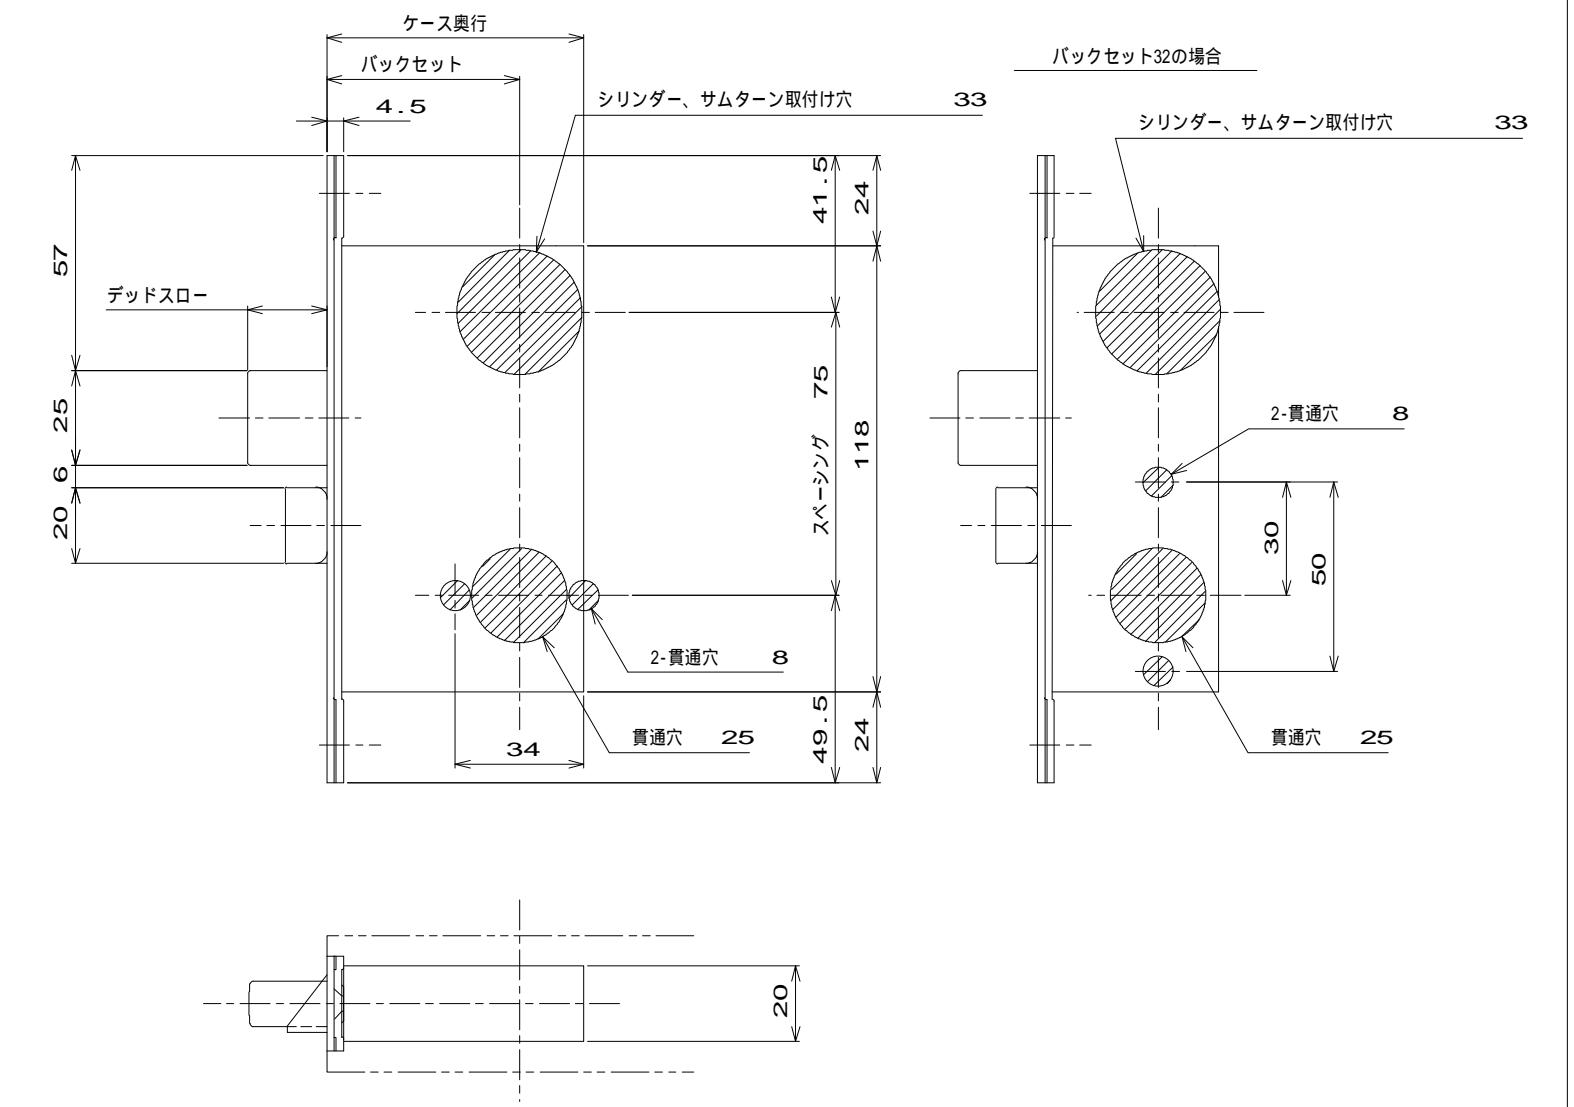

バックセット、ケース奥行き

バックセット	ケース奥行き
32	48
38	55
51	68
64	81

品番、デッドスロー

品番	デッドスロー
LX-4 LX-45	16
LX-3 LX-5 LX-6 LX-7	21

品番によるシリンダー、サムターン取付け穴の有無

品番	シリンダー側	サムターン側
LX-1		不要
LX-3	不要	必要
LX-4		必要
LX-45		
LX-5		
LX-6		
LX-7	必要	不要

適用シリーズ	LXシリーズ
図名	本体、ウケ外形、扉切寸法図